


Typen von Flanschmitnehmern

Flanschmitnehmer T mit Klauen-Verzahnung

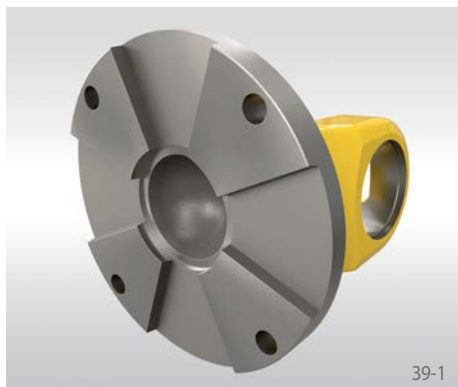


Eigenschaften

Flanschmitnehmer T mit Klauen-Verzahnung ermöglichen eine formschlüssige, selbstzentrierende Verbindung mit hoher Drehmomentübertragung. Die ineinandergreifenden Klauen sorgen für eine zuverlässige und leicht montierbare Konstruktion.

Bestellbeispiel

Flanschmitnehmer	T
Gelenkwellengröße	3053
Flanschdurchmesser	9.84
Längeneinheit	in
Kurzbezeichnung	T-3053-9.84-in

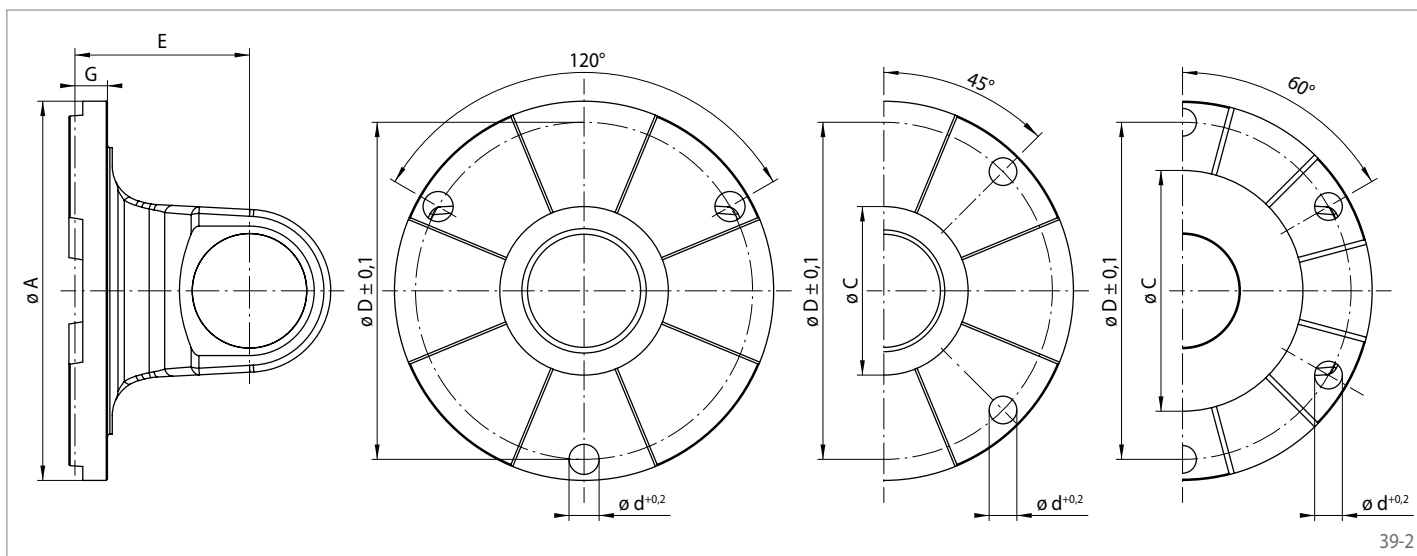

Gelenkwellengröße	Rotationsdurchmesser K		Flanschdurchmesser A		Zentrierdurchmesser C		Lochkreisdurchmesser D		Lagermittenabstand E		Plattenstärke G		Bohrungsdurchmesser d		Anzahl Bohrungen n	Anzahl Segmente z	GSE *
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
3052	225	8.86	225	8.86	140	5.51	196	7.72	110	4.33	18	0.71	17	0.67	3	4	n
			250	9.84	140	5.51	218	8.58	110	4.33	18	0.71	19	0.75	3	4	n
3053	225	8.86	225	8.86	140	5.51	196	7.72	125	4.92	18	0.71	17	0.67	3	4	n
			250	9.84	140	5.51	218	8.58	125	4.92	18	0.71	19	0.75	3	4	n
8050	225	8.86	225	8.86	140	5.51	196	7.72	125	4.92	18	0.71	17	0.67	3	4	n
			250	9.84	140	5.51	218	8.58	125	4.92	18	0.71	19	0.75	3	4	n
3062	250	9.84	250	9.84	140	5.51	218	8.58	130	5.12	22	0.87	21	0.83	3	4	n
			285	11.22	182	7.17	245	9.65	130	5.12	19	0.75	21	0.83	3	4	n
			285	11.22	182	7.17	245	9.65	150	5.91	27	1.06	21	0.83	4	4	n
3065	286	11.26	315	12.40	140	5.51	280	11.02	150	5.91	32	1.26	23	0.91	4	4	n
			350	13.78	220	8.66	310	12.20	150	5.91	33	1.30	23	0.91	6	6	n
3070	315	12.40	315	12.40	140	5.51	280	11.02	180	7.09	30	1.18	23	0.91	4	4	n
			350	13.78	220	8.66	310	12.20	180	7.09	28	1.10	23	0.91	6	6	n
3075	355	13.98	390	15.35	190	7.48	345	13.58	290	11.42	40	1.57	25	0.98	6	6	n

* GSE = Gelenkseitige Schraubeneinführbarkeit: s = serienmäßig vorhanden, o = optional realisierbar, n = nicht möglich